

塩度コントローラー


よりコンパクトに！

さらに使いやすく！



標準仕様		
入力電源	AC200V 50/60Hz	
塩度調整範囲	0~7%	
塩度調整精度	±0.2%	
タンク容量	仕込みタンク	600ℓ
	補助タンク	300ℓ
	計	900ℓ
	満タン時塩総量	225kg (20%)

- ・容量を変えずに設置面積を小さくしました
- ・操作パネルの表示を変更し、操作も表示もわかりやすくなりました
- ・操作パネルを別置きにしたので、自由にレイアウトできます

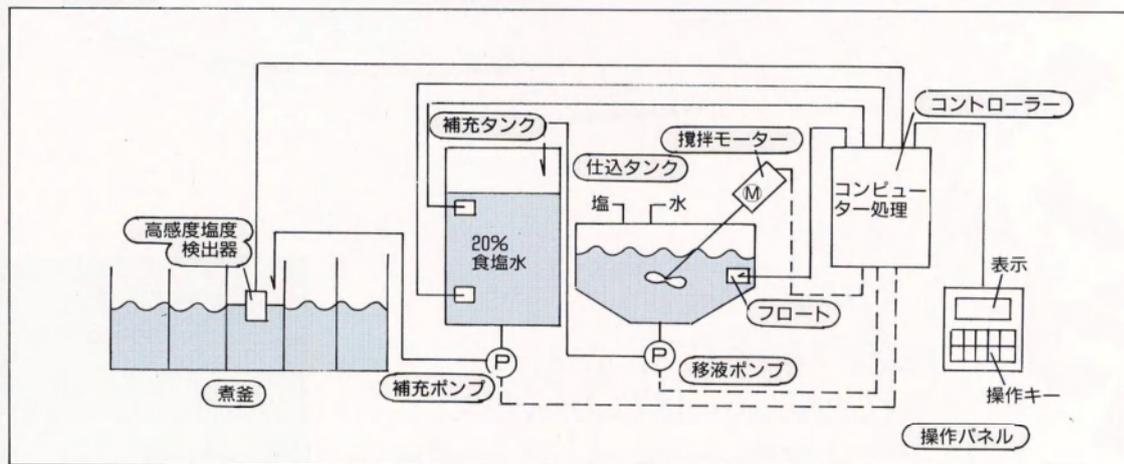

※自動運転中に仕込みを行う時は水を入れる前に必ず初期仕込みボタンを押してください。
押さないと水を入れると水が補助タンクに入ってしまいます。

お客様のご要望を徹底追及し、最適な製品を創り、お届けします。

技術と信頼でお応えします！



熱風発生器の専門メーカー
株式会社河村バーナー製作所

〒421-0511 静岡県牧之原市片浜514-3
☎ (0548)22-0478(代) / FAX (0548)22-5776
URL <http://www.kawamura-burner.co.jp/>
E-mail info@kawamura-burner.co.jp